

HOBEN
LE POËLE FRANÇAIS

COLLECTION 2023

POELES-HOBEN.FR


SOMMAIRE

- | | | |
|----|---|--|
| 02 | — | DES POÊLES À GRANULÉS FRANÇAIS |
| 03 | — | DES POÊLES À GRANULÉS AU SERVICE DE VOTRE CONFORT |
| 04 | — | LES TECHNOLOGIES HOBEN |
| 05 | — | COLLECTION SIGNATURE |
| 14 | — | COLLECTION ÉVOLUTION |
| 20 | — | COLLECTION CLASSIC |
| 22 | — | NOUVEAUTÉ 2023 |

DES POÊLES À GRANULÉS FRANÇAIS

LES POÊLES HOBEN SONT CONÇUS, SOURCÉS ET FABRIQUÉS EN FRANCE.

HOBEN est une marque française de l'entreprise INOVALP, fondée en 2010. Les ateliers et les bureaux se trouvent à proximité de Grenoble. Les poêles y sont développés, soudés, peints, fabriqués. Nous mettons un point d'honneur à nous fournir localement :

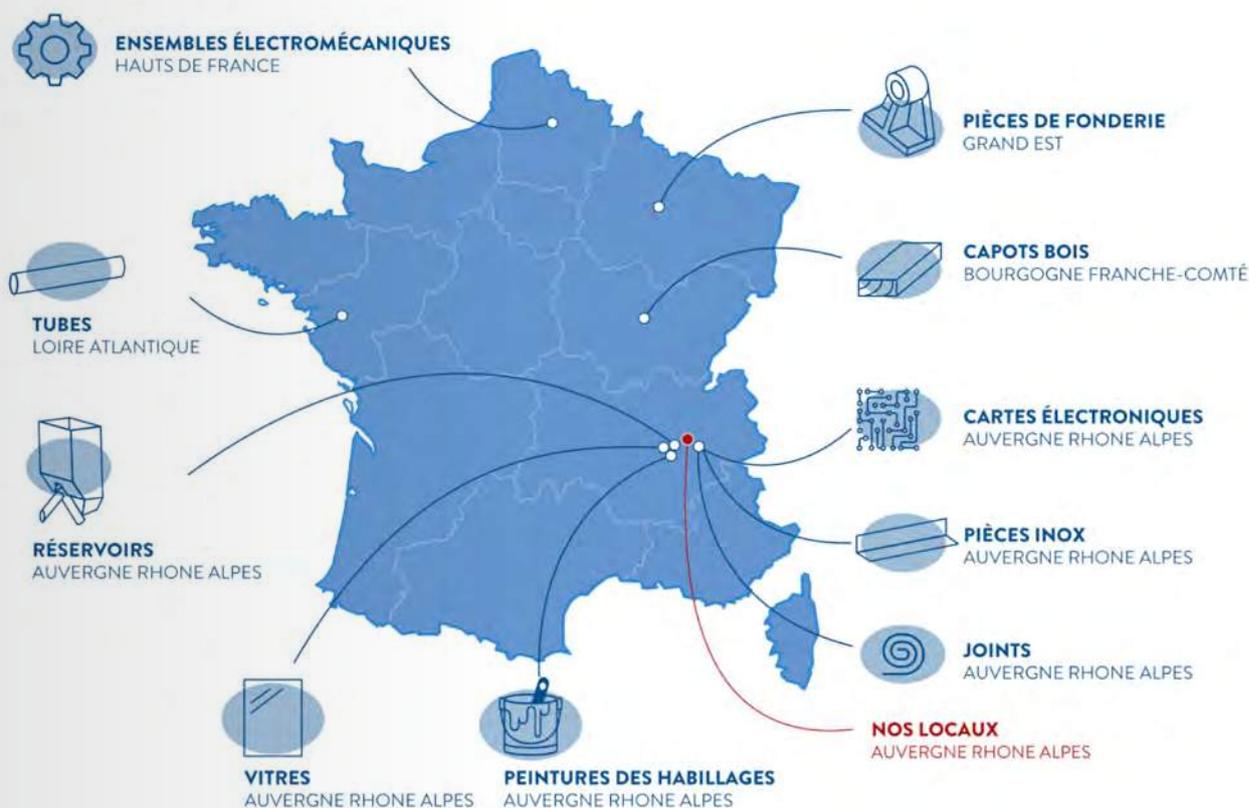

Sommet de l'Obiou - Vue des bureaux d'Inovalp - Rhône-Alpes

78%

de nos fournisseurs sont situés sur le territoire national

60%

en Auvergne Rhône Alpes.

LES POÊLES À GRANULÉS HOBEN SONT RECONNUS POUR LEURS **PERFORMANCES ET LE CONFORT** QU'ILS PROCURENT.

DES POÊLES À GRANULÉS AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

LES POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS LES PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ

Les poêles à granulés HOBEN sont spécifiquement conçus pour atténuer les bruits inhérents au chauffage au bois. Ils disposent d'une conception aérodynamique poussée et de ventilateurs silencieux. Un mode «silence» créé pour satisfaire les oreilles les plus fines.




UNE BELLE FLAMME

Grâce à une technologie qui leur est propre, les poêles à granulés HOBEN offrent la vision d'une flamme esthétique et chaleureuse.

La flamme des poêles HOBEN est généreuse et procure la même ambiance cosy qu'un poêle à bois, réchauffant à la fois le corps et l'esprit.

UNE PROGRAMMATION INTUITIVE

Réglez les températures souhaitées (jusqu'à 7 plages par jour) selon les différents moments de la journée via un écran tactile couleur, et le poêle s'occupe du reste ! Les poêles HOBEN possèdent différentes programmations dont un mode vacances.

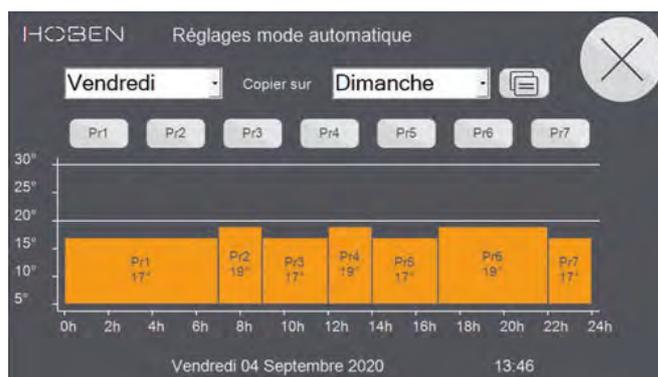

LES TECHNOLOGIES HOBEN

LE SYSTÈME DE RÉGULATION INTELLIGENT


Grâce au Système de Régulation Intelligent, les poêles HOBEN ajustent en permanence leur puissance au plus près des besoins de chauffage de l'habitation. Leur sonde d'ambiance détecte la moindre variation de température à 0.1°C près, pour adapter la puissance du poêle de façon progressive. Avec leur système de régulation ultra-précis, les poêles HOBEN évitent les surconsommations et permettent d'économiser jusqu'à 35% de granulés par rapport aux autres poêles du marché.



AUTONOMIE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE

Les cartes électroniques des poêles HOBEN (fabriquées en France) sont moins sensibles aux micro-coupures et aux variations de tensions du réseau.

En cas de perte de flamme due à une coupure électrique de quelques minutes, ils redémarrent automatiquement. Les poêles à granulés HOBEN, peuvent être installés sur des systèmes non raccordés au réseau électrique (éolien, photovoltaïque ou groupe électrogène) sans modification du poêle.

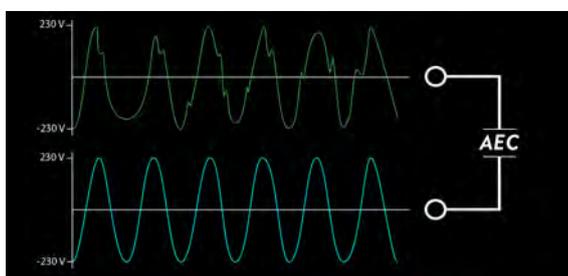

DES POÊLES ÉTANCHES

Tous les poêles à granulés de bois HOBEN sont étanches et donc compatibles avec les conduits concentriques et la RE 2020. Sa technologie PVI a été primée en 2012 lors du concours de l'innovation du salon Bois Energie.

Le capteur PVI garantit le maintien en dépression des poêles. Cette fonctionnalité apporte à l'utilisateur une sécurité renforcée.



DES POÊLES CANALISABLES

Le H9C peut chauffer une deuxième zone. Combiné à un Booster intégré (BI) ou à un Booster intégré régulé (BRI), une partie de la chaleur peut être redistribuée dans 2 pièces différentes.

Le poêle peut aussi être combiné à un booster déporté permettant de distribuer l'air chaud jusqu'à 15m et raccorder 1 à 3 bouches



COLLECTION SIGNATURE



H6 HORIZON

La COLLECTION **SIGNATURE** sublime la technologie HOBEN. Devenus de véritables meubles chauffants, au design contemporain et raffinés, ces poêles soulignent harmonieusement les intérieurs modernes.

Ils mettent en avant l'élégance à la française, leur façade épurée en vitrocéramique offre une vue imprenable sur la flamme chaleureuse, une invitation au bien-être.

Les lignes d'inox brossé et des pièces de bois (chêne) viennent souligner l'identité des poêles et plairont à ceux qui ont le sens du détail.

Ces modèles se déclinent dans de nombreux formats et matériaux : métal coloré, béton, pierre naturelle ou fonte émaillée.

H6 ÉCLIPSE

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

7,9 KW

MINI :

1,9 KW

RALENTI :

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
FACADE : VITROCÉRAMIQUE
DESSUS : INOX BROSSÉ
COUVERCLE DE RÉSERVOIR : INOX BROSSÉ ET BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 122 - Ø 58cm -132 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

69 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

25 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



— SORTIE FUMISTERIE ARRIÈRE OU HAUTE

H6 HORIZON

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

7,9 KW

MINI :

1,9 KW

RALENTI :

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : PIERRE ET ACIER PEINT
FACADE : VITROCÉRAMIQUE
DESSUS : ACIER PEINT
COUVERCLE DE RÉSERVOIR : ACIER PEINT

DIMENSIONS ET POIDS

H 113 - L 80 - P 40 CM - 179 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

110 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

40 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



— SORTIE FUMISTERIE ARRIÈRE OU HAUTE





H6 ÉCLIPSE



H6 HORIZON

H7 BÉTON

A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE : BÉTON ET ACIER PEINT

FACADE : VITROCÉRAMIQUE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 103 - L 54 - P 51 CM - 143KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2 KW

RALENTI :

1,6 KW



Flamme
VERTE

LONGTIME



H7 CRÉATION

A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT

FACADE : VITROCÉRAMIQUE

DESSUS : ACIER PEINT

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : ACIER PEINT

DIMENSIONS ET POIDS

H 103 - L 55 - P 54 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



* 24 configurations de couleurs possibles

PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2KW

RALENTI :

1,6 KW



Flamme
VERTE

LONGTIME





H7 BÉTON



H7 CRÉATON

H5 COLOR STEEL

A+



PUISSANCES

NOMINALE :

6,3 KW

MINI :

1,9 KW

RALENTI :

1,5 KW

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT

FACADE : VITROCÉRAMIQUE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 106 - L 44 - P 45,5 CM 95 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

59 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

20 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



H7 COLOR STEEL

A+



PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2 KW

RALENTI :

1,6 KW

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT

FACADE : VITROCÉRAMIQUE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 103,5 - L 44 - P 51 CM 143 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %





H5 COLOR STEEL

H9/ H9C

A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
FACADE : VITROCÉRAMIQUE
DESSUS : INOX BROSSÉ
COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 115 - L 61 - P 56- 182 (H9) 192 (H9C) KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

88 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

38 KG

RENDEMENT

sup. 90 %

LE H9C EST UN POËLE QUI PEUT DISTRIBUER L'AIR CHAUD DANS D'AUTRES PIÈCES À L'AIDE DE BOOSTER

PUISSANCES

NOMINALE :

9,3 KW

MINI :

2,6 KW

RALENTI :

1,9 KW



H9





COLLECTION ÉVOLUTION

La COLLECTION **ÉVOLUTION** est née de notre admiration du feu. Les poêles de cette collection sont des appareils de chauffe durables qui placent la flamme au centre de l'attention, grâce à leur large vitre miroir, le poêle est esthétique même éteint.

Les façades et capots en fonte forgent l'aspect intemporel de la collection. Les poêles de la collection Évolution sont disponibles en habillage pierre naturelle ou en acier. Leur design affirmé et leurs matériaux bruts séduiront les amoureux des poêles de caractère.

H7 INOX



H7 INOX

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2 KW

RALENTI :

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT

FACADE : FONTE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POIDS

H 102 - L 57 - P 47,5 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



H7 ÉLÉGANCE

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2 KW

RALENTI :

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : PIERRE

FACADE : FONTE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POID

H 102,5 - L 49,5 - P 47,5 cm - 145 kg

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %





H7 PIERRE

H7 PIERRE

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2 KW

RALENTI :

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : PIERRE

FACADE : FONTE

DESSUS : PIERRE

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : INOX BROSSÉ

DIMENSIONS ET POIDS

H 103,5 - L 51 - P 51 CM 179 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



H7 ZEN

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

8,3 KW

MINI :

2 KW

RALENTI :

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT

FACADE : FONTE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POIDS

H 102,5 - L 49,5 - P 47,5 cm - 115 kg

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT

sup. 90 %





H7 ZEN

H9/ H9C

A+

PUISSANCES

NOMINALE :

9,3 KW

MINI :

2,6 KW

RALENTI :

1,9 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGES : ACIER PEINT

FACADE : FONTE

DESSUS : FONTE

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : ACIER LAQUÉ

DIMENSIONS ET POIDS

H 115 - L 61 - P 56 cm

182 [H9] 192 [H9c] kg

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

88 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

38 KG

RENDEMENT

sup. 90 %



H9C

COLLECTION CLASSIC

La nouvelle COLLECTION **CLASSIC**, c'est toute la technologie HOBEN dans des poêles simples, performants, silencieux. Ils disposent d'une longue facade noire destinée à mettre en valeur la flamme, et d'un couvercle en chêne pour ajouter une touche naturelle.

H5 CLASSIC



H5 CLASSIC

A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
 FACADE : ACIER PEINT
 DESSUS : ACIER PEINT
 COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 104 - L 44,5 - P 50 CM - 97 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :
59 H
 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :
20 KG
 RENDEMENT
sup. 90 %



Couleurs en option



POIGNÉE AMOVIBLE
 EN CHÊNE ET ACIER

PUISSANCES

NOMINALE :
6,3 KW
 MINI :
1,9 KW
 RALENTI :
1,5 KW



H7 CLASSIC

A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
 FACADE : ACIER PEINT
 DESSUS : ACIER PEINT
 COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 100,5 - L 50 - P 51,5 CM - 112 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :
59 H
 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :
20 KG
 RENDEMENT
sup. 90 %



Couleurs en option

PUISSANCES

NOMINALE :
8,3 KW
 MINI :
2 KW
 RALENTI :
1,6 KW



NOUVEAUTÉ 2023

COLLECTION

SIGNATURE

OSMOSE

A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
FACADE : VITROCÉRAMIQUE
DESSUS : ACIER PEINT

DIMENSIONS ET POIDS

H114 - L 52,7- P 55 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :
42 H
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :
15 KG
RENDEMENT
sup. 90 %

PUISSANCES

NOMINALE :

6,3 KW

MINI :

1,9 KW

RALENTI :

1,5 KW



COULEURS DISPONIBLES

-  NOIR VOLCANIQUE
-  SABLE
-  BLANC POLAIRE
-  ANTHRACITE
-  FRAMBOISE
-  BLUE WORKSHOP
-  TERRACOTTA
-  SUNNY GOLD



SORTIE FUMISTERIE
HAUTE CENTRÉE



LES VALEURS HOBEN

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

Transition énergétique : le granulé est une énergie renouvelable qui valorise des déchets.
Efficacité énergétique : nos poêles sont labellisés Ecodesign 2022 et Flamme verte 7 étoiles.
Approvisionnement local : 60% de nos fournisseurs sont régionaux.
Lutte contre l'obsolescence programmée avec le label LONGTIME : facilité de réparation et disponibilité des pièces durant 15 ans.

PRODUIRE MIEUX

Nous sommes convaincus que nous pouvons produire plus tout en étant plus respectueux de l'environnement.
Nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre liées aux transports en nous fournissant localement : 78% de nos fournisseurs sont français.
Nous avons choisi une chaîne de peinture sans solvant. Notre production est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

UNE DÉMARCHE SOCIALE

En produisant et en nous fournissant en France, nous soutenons l'emploi dans notre pays. Nous ne pratiquons pas de travail à la chaîne pour donner plus de sens à nos employés de production.
Nous offrons à nos salariés une assistance à travers une société de service et d'assistance afin d'améliorer la qualité de vie au travail mais aussi en dehors.
Nous soutenons aussi les actions locales : les pompiers, le cinéma théâtre de la ville, le club de rugby et des sorties scolaires.

DÈS LE DÉPART, LES POÊLES HOBEN ONT ÉTÉ CONÇUS POUR RÉPONDRE À DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. LE CHOIX DU GRANULÉ, C'EST LE CHOIX DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ISSUES DE LA FILIÈRE DU RECYCLAGE. S'APPROVISIONNER ET PRODUIRE EN FRANCE C'EST SOUTENIR L'ÉCONOMIE LOCALE ET FRANÇAISE ET C'EST NOTRE ADN. NOS POÊLES, DE FABRICATION 100% FRANÇAISE, SONT CONÇUS POUR VALORISER LES EMPLOIS QUALIFIÉS, SANS TRAVAIL À LA CHAÎNE.

QUI NE SACRIFIE PAS LE CONFORT

S'engager dans l'écologie ne doit pas se faire au détriment du confort de vie. Pour nous, l'objectif de l'écologie n'est pas de revenir à l'âge de pierre. Les poêles à granulés HOBEN sont les poêles ventilés les plus silencieux du marché. Ils disposent d'une régulation unique, pour améliorer le confort thermique, et possèdent une belle flamme, pour un plus grand confort visuel.

UNE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE

Nous sommes une petite PME en pleine croissance, qui a été fondée en 2010.
En 2012 nous avions 7 salariés, aujourd'hui nous sommes 50.

50 personnes qui s'efforcent de matérialiser des objectifs de développement durable, soutenir l'économie locale et promouvoir les savoir-faire français.

UNE DÉMARCHE ÉQUITABLE

La démarche équitable est au centre de nos préoccupations. Tout le monde doit s'y retrouver. Nous veillons au respect des droits de l'homme. Nous offrons une plus grande sobriété énergétique : nos poêles consomment jusqu'à 35% de granulés en moins que les autres.

Nos clients achètent un produit qui fait travailler directement ou indirectement, une connaissance, un ami, ou un membre de leur famille.

LES AIDES SUR LES POÊLES À GRANULÉS

CONDITIONS D'OBTENTION DES AIDES

LOGEMENT EXISTANT > 15 ANS : Les aides ne concernent que les habitations de plus de 15 ans. Les logements neufs sont exclus des dispositifs.

PROFESSIONNEL CERTIFIÉ QUALIBOIS : Le recours à un professionnel certifié Qualibois est obligatoire à la fois pour l'achat et la pose du poêle. Les ventes par internet sont donc exclues des aides financières.

DES CRITÈRES TECHNIQUES DRASTIQUES : Les poêles HOBEN sont tous éligibles

Pas d'aides après signature des devis : Attention, les demandes d'aides se font toujours AVANT la signature d'un quelconque devis. Prenez donc bien le temps de monter vos dossiers avant de vous engager. Nos revendeurs sont là pour vous aider.



Le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie, appelés CEE, a été mis en place pour financer la transition énergétique. Ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie à inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie. Les ménages aux revenus modestes à très modestes peuvent bénéficier d'un soutien renforcé.



MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires en résidence principale, copropriétaires, et propriétaires bailleurs. Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux.



Les plafonds de ressources ont été catégorisés en 4 profils/couleurs selon les différents niveaux de revenus (des ménages les plus modestes aux ménages les plus aisés)

L'éco-PTZ permet de financer des travaux de rénovation énergétique dans un logement. Il est versé par certaines banques. C'est un prêt sans intérêts d'un montant maximal de 50 000 €. Vous pouvez l'obtenir si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur d'un logement construit depuis plus de 2 ans. Il est attribué sans condition de ressources. Vos travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise Reconnue garant de l'environnement (RGE).

D'AUTRES AIDES NOTAMMENT LOCALES SONT DISPONIBLES, DEMANDEZ À VOTRE INSTALLATEUR QUI CONNAIT CES AIDES FINANCIÈRES

FAITES UNE SIMULATION SUR :

[HTTPS://FRANCE-RENOV.GOUV.FR/AIDES/SIMULATION](https://france-renov.gouv.fr/aides/simulation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLLECTION SIGNATURE

H7 CRÉATION H6 HORIZON H7 BÉTON H5 COLOR STEEL H7 COLOR STEEL OSMOSE H9/H9C

PERFORMANCES

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUISSANCE NOMINALE | kW | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 6,3 | 8,3 | 6,3 | 9,3 |
| PUISSANCE MINIMALE | kW | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,6 |
| PUISSANCE MODE RALENTI | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,9 |
| RENDEMENT MAX.* | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| TAUX DE CO. À PUISSANCE NOMINALE | % | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| TAUX DE PARTICULES FINES | mg/m³n | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| INDICE I | - | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| INDICE I' | - | 0,152 | 0,145 | 0,152 | 0,194 | 0,152 | 0,194 | 0,203 |
| CONSOMMATION EN GRANULÉS MAX. | kg / h | 1,93 | 1,85 | 1,93 | 1,48 | 1,93 | 1,48 | 2,19 |
| CONSOMMATION EN GRANULÉS MIN. | kg / h | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,45 |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE CALCULÉE | % | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 79 |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | kg | 21 | 40 | 21 | 20 | 21 | 20 | 38 |
| AUTONOMIE HORAIRE MAX. | h | 55,2 | 110 | 55,2 | 61 | 55,2 | 61 | 84 |
| AUTONOMIE HORAIRE MIN. | h | 10,6 | 13,2 | 10,6 | 13,3 | 10,6 | 13,3 | 17,1 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE À L'ALLUMAGE | W | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| PUISSANCE ÉLEC. MOY EN FCT. | W | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 19,4 | 23,4 | 19,4 | 23,4 |
| PRÉCISION DE VARIATION DE T° | °C | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

DIMENSIONS & ALIMENTATION

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| HAUTEUR DE L'APPAREIL | mm | 1030 | 1120 | 1032 | 1062 | 1025 | 1135 | 1145 |
| LARGEUR DE L'APPAREIL (L - CF P67) | mm | 550 | 800 | 540 | 439 | 495 | 527 | 615 |
| PROFONDEUR DE L'APPAREIL (P- CF P67) | mm | 540 | 400 | 507 | 455 | 510 | 550 | 556 |
| PROFONDEUR ÉCRAN DE RÉGULATION (E- CF P67) | mm | 110 | - | 140 | 140 | 145 | 110 | 145 |
| MASSE DE L'APPAREIL | kg | 115 | 179 | 143 | 95 | 143 | 115 | 182 / 192 |
| ALIMENTATION | - | 230V / 50Hz |
| FUSIBLE | - | T3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V |

SORTIE DES FUMÉES & ENTRÉE D'AIR

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|
| DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| HAUTEUR DE SORTIE DES FUMÉES | mm | 215 | 410** / 1130*** | 215 | 220 | 215 | 1135 | 240 |
| DIAMÈTRE D'ENTRÉE D'AIR | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 50 |
| HAUTEUR D'ENTRÉE D'AIR | mm | 341 | 360 | 341 | 340 | 341 | 1135 | 345 |

*Le rendement est maximal à la puissance minimum, où le poêle fonctionne le plus d'heures. ** sortie arrière *** sortie sur le dessus.

COLLECTION ÉVOLUTION

COLLECTION CLASSIC

H7 INOX

H7 ÉLÉGANCE

H7 PIERRE

H7 ZEN

H9 / H9C

H5 CLASSIC

H7 CLASSIC

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,3 / 11,5 | 6,3 | 8,3 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,6 / 2,6 | 1,9 | 2 |
| | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 / 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 / 0,095 | 0,091 | 0,091 |
| | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,203 | 0,194 | 0,152 |
| | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2,19 / 2,70 | 1,48 | 1,93 |
| | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,33 | 0,38 |
| | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 80 | 81 |
| | 21 | 21 | 21 | 21 | 38 | 20 | 21 |
| | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 84 | 61 | 55,2 |
| | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 17,1 / 13,5 | 13,3 | 10,6 |
| | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 / 41,4 | 19,4 | 23,4 |
| | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 1024 | 1025 | 1035 | 1024 | 1148 | 1050 | 1020 |
| | 572 | 494 | 508 | 494 | 612 | 445 | 500 / 580 |
| | 475 | 475 | 510 | 475 | 560 | 500 | 515 |
| | 145 | 145 | 140 | 145 | 143 | 100 | 100 |
| | 115 | 145 | 179 | 115 | 182 / 192 | 97 | 112 |
| | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| | T3.15A L 250V | T3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V | T3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V | T3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V |
| | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 215 | 215 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| | 341 | 341 | 341 | 341 | 345 | 341 | 341 |



INOVALP

266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré

La totalité du contenu de cette notice est la propriété exclusive d'Inovalp. Toute reproduction même partielle des textes et visuels qu'elle contient est interdite sans autorisation. Inovalp © 2023.

POELES-HOBEN.FR

HOBEN, une marque de la société Inovalp
02-2023